

SUPER PROBAN est un puissant dégraissant émulsionnant destiné aux nettoyages difficiles de graisses, pétroles, fuels, goudrons, huiles...



AVANTAGES

Rinçable à l'eau

Exempt de CMR

OTAN NNO : 7930-14-590-9014



APPLICATIONS

Le SUPER PROBAN convient pour les applications suivantes :

- Nettoyage des sols et surfaces recouvertes de graisses, huiles, fuels.... dans les usines, garages, chaufferies, fosses, ateliers mécaniques...
- Dégraissage par circulation des tuyauteries, cuves et bacs de stockage, échangeurs thermiques, tour de distillation...
- Dégraissages des carènes de navire avant peinture, parquet machines, ballasts, cales de navire...
- Dégraissage des engins et matériels de chantier en contact avec des enrobés bitumineux.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Aspect à 20°C

Liquide bleu


Densité à 20°C

0,89

Point éclair

62°C


PH



Odeur

Légère de pin

Teneur en carbone biosourcé du produit



Bilan Matière

CONSIGNES D'UTILISATION



Dégraissage des sols et surfaces recouvertes de graisses, fuels, huiles...


Le SUPER PROBAN s'emploie de 10% à 50% dilué dans l'eau jusqu'à 50°C en fonction de l'épaisseur des salissures.

Laisser agir, frotter puis rincer à l'eau claire


Mode d'utilisation




Concentration



Temps d'action

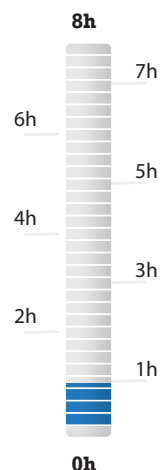

Température




Dégraissage par circulation des tuyauteries, cuves et bacs de stockages, tours de distillation, échangeurs...

Le SUPER PROBAN s'emploie de 5% à 30% dilué dans l'eau jusqu'à 50°C en fonction de l'épaisseur des salissures


Par circulation

Cette méthode convient pour nettoyer sans démontage en faisant circuler à l'aide d'une pompe le SUPER PROBAN pendant 6 à 12 heures. Cette opération est suivie d'un rinçage à l'eau.


Mode d'utilisation

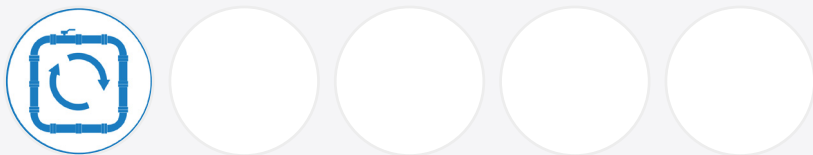


Concentration



Temps d'action

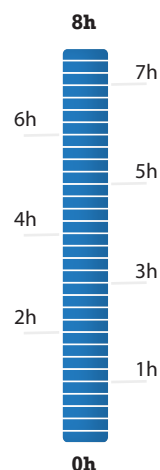

Température



CONSIGNES D'UTILISATION



Dégraissage des carènes, parquet machines, ballasts, calles de navire...


Le SUPER PROBAN s'emploie de 10% à 50% dilué dans l'eau jusqu'à 50°C en fonction de l'épaisseur des salissures.

Laisser agir, frotter puis rincer à l'eau claire


Mode d'utilisation




Concentration



Temps d'action

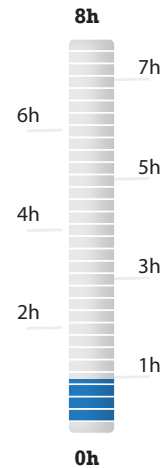

Température

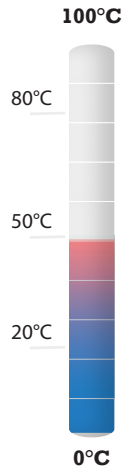

Dégraissage des engins et matériels de chantier en contact avec des enrobés bitumineux


Le SUPER PROBAN s'emploie pur ou dilué de 5% à 30% dans l'eau jusqu'à 50°C en fonction de l'épaisseur des salissures

Laisser agir, frotter puis rincer à l'eau claire


Mode d'utilisation




Concentration

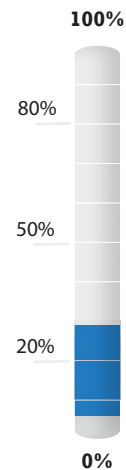

Temps d'action

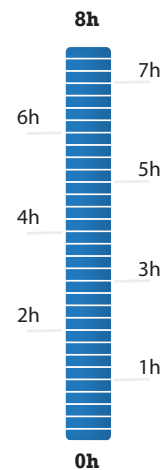

Température

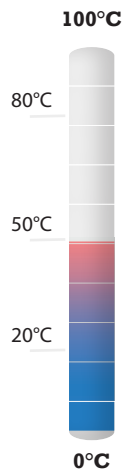

POINTS D'ATTENTION

Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue ou d'une source incandescente.
Ne pas laisser en contact avec des revêtements asphaltés (dissolution du bitume).

EPI RECOMMANDÉS**RÉGLEMENTATIONS**

Ne pas rejeter les effluents dans le milieu naturel ou à l'égout.

CONDITIONNEMENTS

15 x 1 L



4 x 5 L



20 L




25 L



30 L



200 L



1000 L

